

covering[®] HD
RESPIRABLE ~ IMPERMEABLE

**MEMBRANA IMPERMEABLE
CONTROLADORA DE VAPOR**



PRESENTACION

- 30 m²
- 1,40 m x 21,41 m


FUNCION

- Impermeable
- Controlador de vapor
- Barrera de viento

Covering[®] es una membrana bicapa fabricada a base de materiales altamente resistentes, que lo hacen ideal para proteger sus techos y paredes de construcción industrializada, evitando filtraciones, humedad y condensación interna.

Para aislar **termo acústicamente** tu casa conocé también:

ONDUSEC
ONDUSEC REFLEX

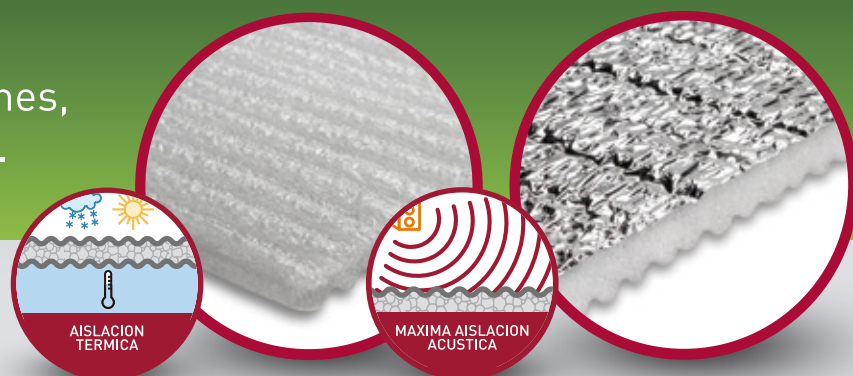



IMPERMEABLE



BARRERA
DE VIENTO



CONTROLADOR
DE VAPOR



RESISTENCIA
UV 3 MESES



REDUCE
LOS COSTOS



NO DESPRENDE
PARTICULAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Covering[®] está desarrollado especialmente para agilizar y facilitar el trabajo en altura, es por eso que cuenta con una cuadrícula en su diseño, que le permite replantear e instalar mas fácilmente.


Covering[®] posee tratamiento anti rayos UV lo que le permite estar expuesto hasta 3 meses a la intemperie.

Si la madera es tratada con algún insecticida, dejar ventilar y secar antes de colocar.


Covering[®] está testeado en laboratorios certificados y homologados internacionalmente.

		Norma de Referencia	Valor
Densidad de masa superficial			90gr./m2.d
Tracción	DM	ASTM 882	32,50 N/cm
	DT		18,80 N/cm
Impermeabilidad	Col. de agua		210 cm H2O
	Tiempo		24 hs.
Permeabilidad al vapor de agua		ASTM E-96/IRAM 1735	0,114 g/m2h.kPa (+/- 4%)
Resistencia UV		ASTM D 4329-5	3 meses


COLOCACION EN TECHOS

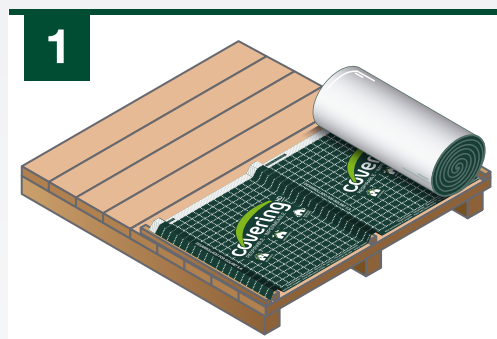


Desenrolle y estire Covering[®] sobre el machimbre de modo que el área de solape quede arriba y la palabra Covering[®] al derecho.

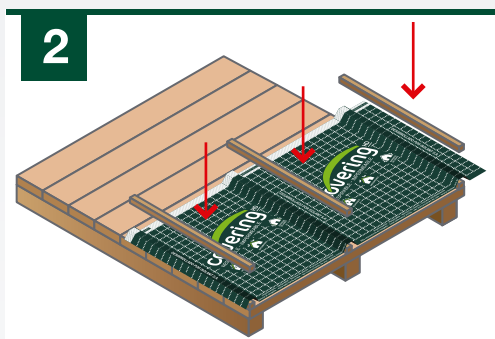

Fije Covering[®] clavándolo con listones yeseros dejando el área de solape libre.

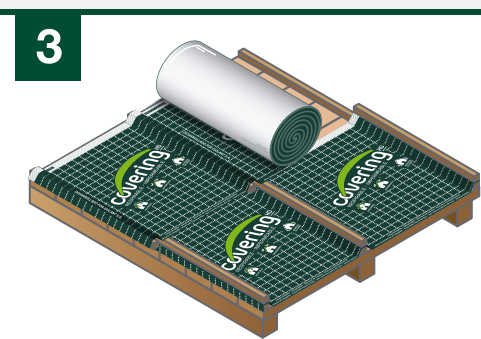


Coloque el segundo rollo en el mismo sentido que el primero haciéndolo coincidir en el área de solape.

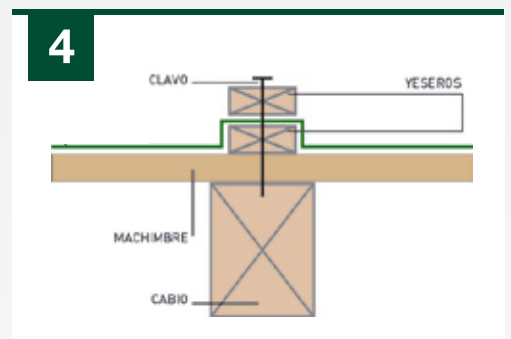


PUNTO DE CLAVADO ELEVADO
Si desea realizar el punto de clavado elevado, puede incorporar un listón yesero de 1/2" x 1" dispuestos sobre el machimbre y coincidiendo con la estructura del techo.


COLOCACION EN PAREDES

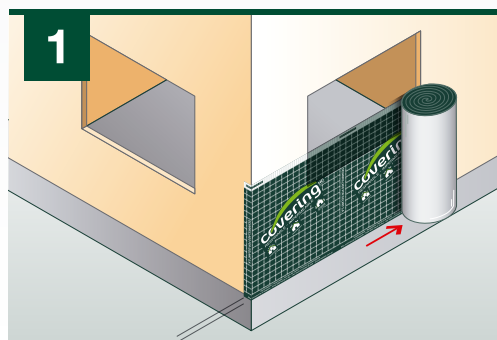


Coloque Covering[®] sobre la pared exterior, por debajo del nivel del suelo y cubriendo todas las aberturas. Fije a la pared usando clavos de cabeza grande o grampas.

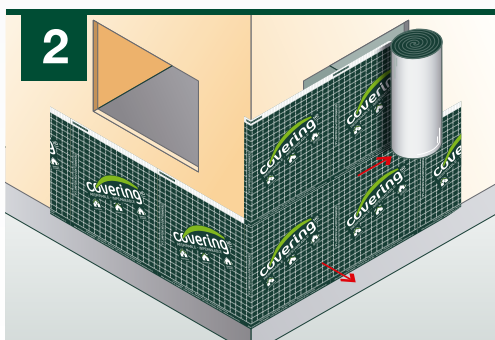

Coloque el siguiente rollo de Covering[®] solapando siempre sobre el anterior.

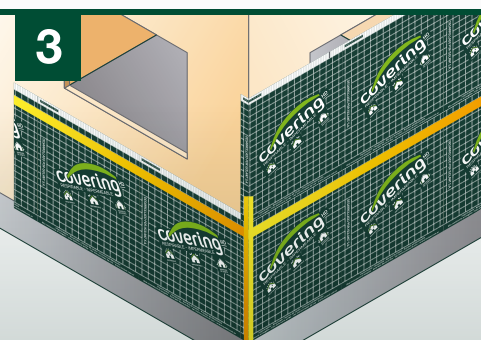

Selle los solapes horizontales y verticales con cinta adhesiva, sobre superficies limpias.

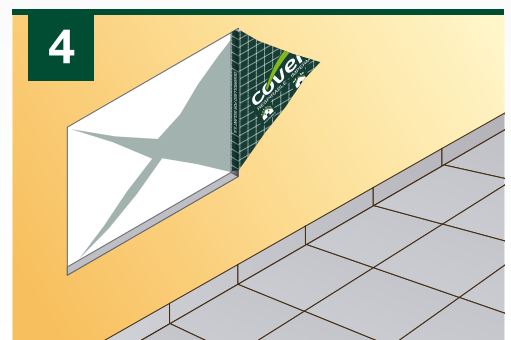

En las aberturas, haga un corte en cruz, luego doble el excedente hacia adentro y clávelo o engrámpelo.

ASESORAMIENTO TECNICO GRATUITO EN OBRA

Compromiso Isolant



"El mundo se salva si cada uno hace su parte". **ISOLANT[®]** se esfuerza por salvaguardar el medio ambiente y pone a su disposición productos que ayudan a preservarlo.

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900
Fax.: 0800-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8898
Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.ISOLANT.COM.AR

Whatsapp: 011 15 2493 0555
Mail: isolant@isolant.com.ar
Instagram: @Isolant.Aislantes
Facebook: /isolant.aislantes
Youtube: Isolant Aislantes

