

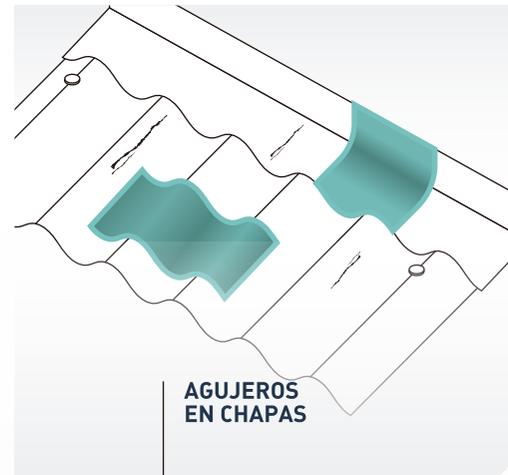
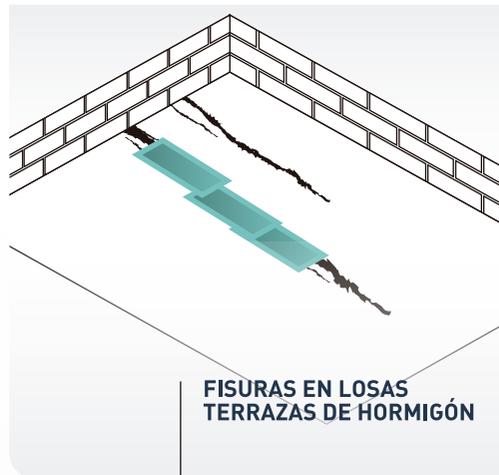


BANDAS DE ASFALTO ADHESIVADO PARA IMPERMEABILIZAR JUNTAS Y REPARAR FISURAS Y RAJADURAS DE TECHOS

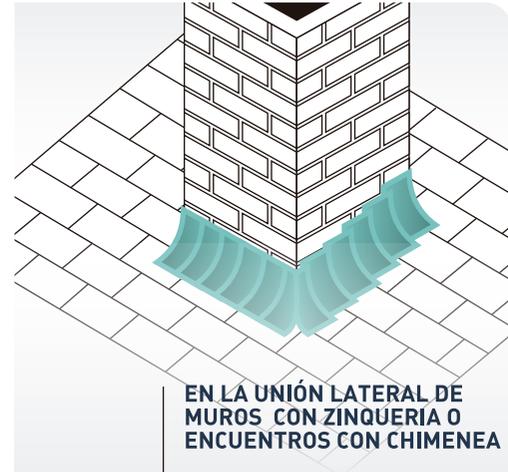

COMPOSICIÓN

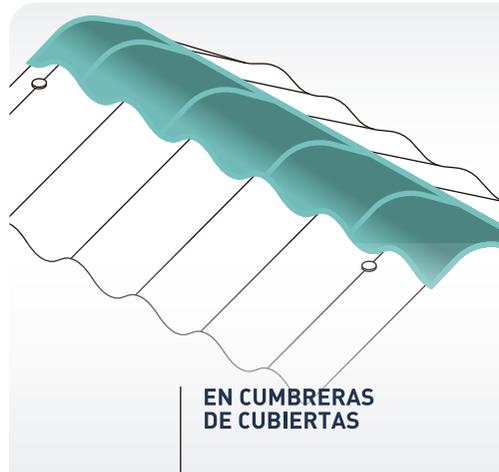

PRESENTACIÓN

Ancho: **7.5 / 10 / 12.5 / 15 / 25 / 30 cm.**

Largo: **25 mt.**

Espesor: **1,2 mm.**

CARACTERÍSTICAS

Las membranas autoadhesivas **FixBand** están constituidas por una masa bituminosa autoadhesiva con alto poder adherente a casi cualquier superficie y aptas intemperie.

Su principal característica es que evitan filtraciones de agua y/o pérdida de calor o frío.

USOS

· Protege contra filtraciones en techos de teja, chapa, fibrocemento, aluminio, etc., y en las habituales terminaciones contra la pared, además de tanques, vehículos de transporte de líquidos y otros.



CIERRE HERMÉTICO PARA CHAPAS. EVITA LA ENTRADA DE PÁJAROS, ROEDORES, INSECTOS, MURCIÉLAGOS, AGUA, POLVO Y VIENTO.

PRESENTACIÓN

— Lisa

Largo de las tiras: **100 cm.**

— T101 Base

— T101 Cumbre

— 101 Juego

Largo de las tiras: **101 cm.**

— Sinusoidal

Largo de las tiras: **103 cm.**

USOS

Cumple su función como junta de dilatación, antivibratoria y de asiento en los distintos sistemas de construcción.

Por ejemplo:

- Asiento entre chapa con mampostería.
- En la colocación de aberturas, rodeando el perímetro de las mismas, disminuyendo el uso de espuma de poliuretano.
- En la construcción de cabañas de troncos, entre tronco y tronco, para evitar el ingreso de agua, insectos, tierra, aire, etc.

CARACTERÍSTICAS

Material liviano y limpio. Fácil colocación.

Para techos nuevos o existentes.



COMPOSICIÓN

6 capas de espuma de polietileno de densidad superior.

7 mm. de espuma para cubrir las luces entre la chapa y el perfil.

Ancho total **30 mm.**

Cubierta protectora de polietileno compacto **resistente a UV** en ambos lados. Para evitar envejecimiento y aumentar durabilidad.

7 mm.

Ancho 30 mm.

