¿DOBLE ALU NET O RUFI DOBLE ALUMINIO?

Analizá las características y elegí la mejor solución para tu obra.

Características	DOBLE ALU NET RED INCORPORADA	RUFI Doble Aluminio
Material y Estructura	EPBD - Espuma de Polietileno de Baja Densidad de celda cerrada	EPBD - Espuma de Polietileno de Baja Densidad de celda cerrada
Densidad Aparente	25 kg/m³	16 kg/m³
Espesor	10 mm o 15 mm (±10%) Bicapa	5 mm, 10 mm o 20 mm (±10%) Monocapa
Resistencia térmica	1,91 m².K/W	Sin ensayo
Propagación de llama	RE2 (Muy baja propagación, Norma IRAM 11910-3)	Sin ensayo
Presentación	Rollo de 1 x 20 m útil + 10 cm de solape	Rollos de 1,05 m × 20 m
Unión	Solape autoadhesivo RAPI TAC con alta resistencia	Solape para termosoldado
Red Sostén	Red incorporada en la espuma, reduce tiempos de colocación y aumenta la vida útil del aislante	No
Terminación interior	Más plana, estética y con aluminio	Con Alumino
Impermeable al agua y al vapor de agua	Si	Si
No se pudre ni desprende partículas	Si	Si

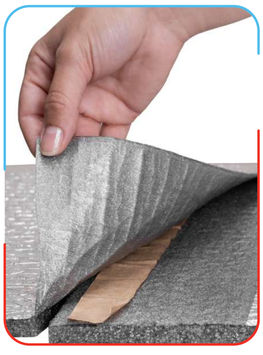

Además **DOBLE ALU NET** cuenta con las siguientes ventajas

- **Solape autoadhesivo**
- **Ahorra 40% de mano de obra**
- **Alta resistencia al rasgado**
- **Material de baja propagación de llama**

ASESORÍA TÉCNICA GRATUITA

+54 9 11 2493-0555

@Isolant.Aislantes

- **Termografía de obra**
- **Asesoría en obra**
- **Capacitaciones presenciales y virtuales**
- **Buscador de asesor técnico**

www.isolant.com.ar