

**SUPER  
TBA**

**ISOLANT**  
Aislantes

**SUPER AISLACIÓN PARA TODO TIPO DE TECHO**



**ALUMINIO  
PURO**

**15 mm.**


**TECHO  
VENTILADO**

**PRESENTACIÓN**  
ESPELOR: 15 mm.  
ANCHO: 1,20 mt.  
LARGO: 15 mt.


**LOS AISLANTES EVOLUCIONAN,  
EVOLUCIONÁ VOS TAMBIÉN**

# INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN


## SOBRE TECHO DE **MADERA**

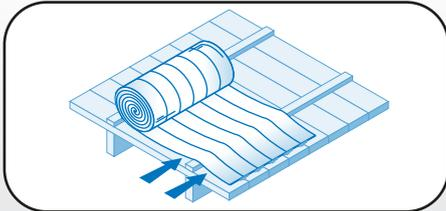

A. Desenrollá Super TBA con el aluminio "mirando hacia arriba", sobre listones de ventilación yeseros, cubriendo la superficie del machimbrado.

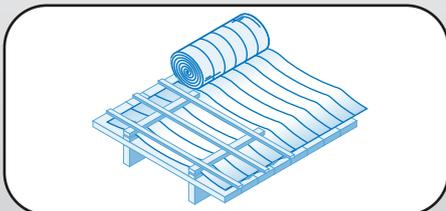


B. Fijá la membrana con listones yeseros nuevamente. No te olvides de termo soldar las uniones para lograr techos impermeables.

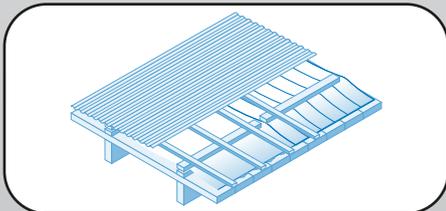


C. Sobre los listones yeseros, fijá las clavaderas y luego la cubierta (teja o chapa).


## SOBRE TECHO DE **ESTRUCTURA METALICA**

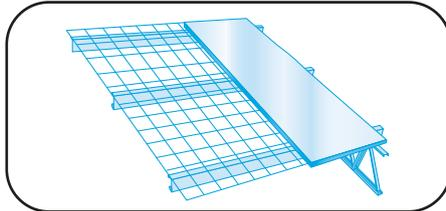

A. Colocá el aislante en el mismo sentido que las chapas, con el aluminio mirando "hacia arriba" sobre una malla de sostén o tensado de alambre.

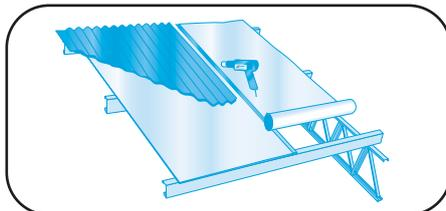


B. Colocar el segundo rollo termo soldando las uniones para lograr un techo impermeable y evitar la condensación por filtraciones de aire. Fijar los rollos con los mismos auto perforantes de la chapa.

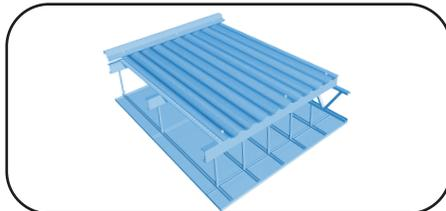


C. Continuar con el proceso y terminar con la colocación de un cielorraso suspendido interno. Recordá que nuestras espumas no pueden quedar expuestas a la reflexión indirecta de rayos UV.


## SOBRE **OSB O MULTILAMINADO FENÓLICO**

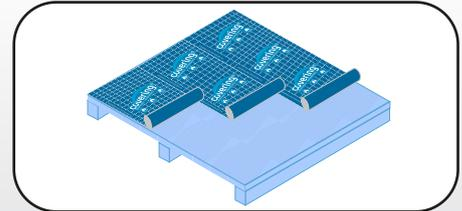

A. Sobre el OSB o multilaminado fenólico fijar con grampas o clavos la membrana impermeable respirable Covering.

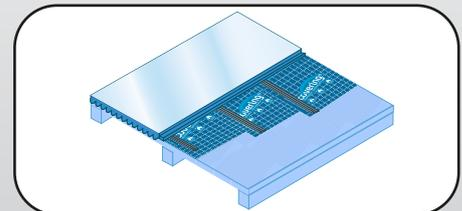

B. Sobre perfiles omega fijados cada 80cm, presentá Super TBA con el aluminio mirando "hacia arriba". No te olvides de termo solar las uniones.

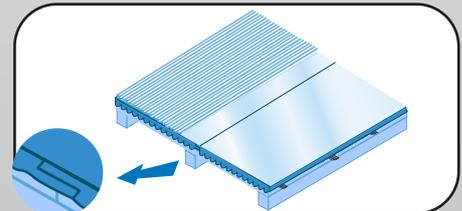

C. Fija la chapa junto con Super TBA con auto perforantes. Podés termo soldar varios rollos en el piso y subirlos para ahorrar tiempos de colocación y mano de obra.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN COMPLETAS EN **NUESTRA WEB**

## ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO EN OBRA



ESCANÉA EL  
CÓDIGO QR  
Y CONOCE  
MÁS SOBRE  
ESTE  
PRODUCTO

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900

Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

[WWW.ISOLANT.COM.AR](http://WWW.ISOLANT.COM.AR)

Copyright 2019

WhatsApp: +54 9 11 2493-0555

Email: [isolant@isolant.com.ar](mailto:isolant@isolant.com.ar)

Instagram: @Isolant.Aislantes

Facebook: /isolant.aislantes

Youtube: Isolant Aislantes

**ISOLANT**  
Aislantes